

Informacije o proizvodu /cijene



Elmasonic EASY

Uređaji za ultrazvučno čišćenje



Artikl brojevi /cijene

Elmasonic Easy	10*	10H	20*	20H	30*	30H	40H	60H	100H	120H	180H	300H
Artikl broj 220 - 240 V~	1118881	1118883	1118885	1118887	1118889	1117697	1118892	1118894	1118896	1118898	1118900	1118902
Artikl broj100 - 120 V~	1118880	1118882	1118884	1118886	1118888	1118890	1118891	1118893	1118895	1118897	1118899	1118901
Listenpreis	305,00 €	370,00 €	365,00 €	440,00 €	420,00 €	470,00 €	695,00 €	810,00 €	970,00 €	1.260,00 €	1.370,00 €	1.720,00 €

Opseg isporuke

- Uređaj za ultrazvučno čišćenje
- Poklopac
- Upute za rad
- Mrežni kabel s IEC priključkom (2 m)
- Priključak za crijevo (od Elmasonic EASY 60H), odvodno crijevo nije uključeno u opseg isporuke

*uređaj bez grijanja

Sve cijene franko tvornica, bez vanjskog pakiranja I PDV-a.

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.

Elmasonic EASY

Značajke i funkcije proizvoda

- 37 kHz frekvencija ultrazvuka (područje regulacije -2,5 / +5,5 kHz)
- 2 Ultrazvučni načini rada za distribuciju zvučnog polja u ultrazvučnoj kupelji prema potrebama
 - dynamic-Modus, postavljen automatski: Služi za intenzivnije čišćenje s većom učinkovitošću čišćenj
 - eco-Modus, priključiv: Služi za nježno čišćenje uz tiši rad
- Elektronička sklopka na membranskoj tipkovnici koja se može brisati i LED prikaz svih radnih stanja
- Predizbor vremena čišćenjavrijeme čišćenja podesivo između 1 minute i 30 minuta ili kontinuirani rad (ultrazvučni kontinuirani rad max. 6 sati)
- Kontrola temperature podesiva u koracima po 5 °C od 30 - 80 °C za uređaje s grijanjem (tolerancija temperature -5 / +8 °C)
- Sigurnosno automatsko isključivanje s funkcijom buđenja
 - nakon 8 sati nekorištenja
 - kratkim prekidom napajanja
- Automatsko isključivanje rada ultrazvuka pri temperaturi kupke > 90 °C
- Kućište otporno na prskanje i posuda za čišćenje izrađeni su od nehrđajućeg čelika
- Bočna zaporna slavina za pražnjenje kade za čišćenje preko odvoda na stražnjoj strani uređaja (od Elmasonic Easy 60H)
- Jamstvo od 2 godine od prvog pokretanja, ali najviše 3 godine od datuma proizvodnje

Elmasonic EASY

Tehnički podatci - mehanika

Elmasonic EASY	10	10H	20	20H	30	30H	40H	60H
Ukupni volumen V (l)	0,9		1,6		2,7		3,9	5,9
Preporučeni radni volumen V (l) _a	0,7		1,2		1,6		2,9	4,3
Vanjske dimenzije Š / D / V (mm)	235 / 135 / 200		215 / 190 / 230		305 / 190 / 230		305 / 190 / 280	370 / 225 / 280
Dimenzije otvora Š ₂ / D ₂ (mm)	190 / 85		150 / 135		235 / 135		235 / 135	300 / 150
Unutrašnje dimenzije kade Š / D / V (mm)	185 / 80 / 55		140 / 125 / 95		220 / 120 / 95		215 / 115 / 145	280 / 130 / 145
Težina s poklopcem (kg)	2,0		2,1		3,3		4,0	5,1
Odvodno crijevo –unutr. Ø (mm)	--							12,0
Unutr.dimenzije košare Š ₃ / D ₃ / V ₃ (mm)	155 / 70 / 35		110 / 105 / 50		195 / 105 / 50		195 / 105 / 95	255 / 105 / 95
Max. punjenje košare (kg)	1,0		1,0		1,0		3,0	5,0

Elmasonic EASY	100H	120H	180H	300H
Ukupni volumen V (l)	9,5	12,9	17,8	27,5
Preporučeni radni volumen V (l) _a	6,8	10,0	14,2	22,0
Vanjske dimenzije Š / D / V (mm)	380 / 315 / 280	380 / 315 / 330	405 / 375 / 330	575 / 375 / 330
Dimenzije otvora Š ₂ / D ₂ (mm)	295 / 235	295 / 235	325 / 295	500 / 295
Wanne-Innenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁ (mm)	280 / 220 / 145	275 / 215 / 195	300 / 270 / 195	475 / 270 / 195
Težina s poklopcem (kg)	5,9	7,5	8,5	11,0
Odvodno crijevo –unutr. Ø (mm)	12,0			
Unutr.dimenzije košare B ₃ / T ₃ / H ₃ (mm)	250 / 195 / 90	250 / 195 / 135	280 / 255 / 135	450 / 255 / 135
Max. punjenje košare (kg)	6,0	7,0	8,0	10,0

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.

Elmasonic EASY

Tehnički podatci - elektronika i nivo buke



Elmasonic EASY	10	10H	20	20H	30	30H	40H	60H	100H	120H	180H	300H
Mrežni napon (V~)	100 - 120 / 220 - 240											
Nazivna frekvencija (Hz)	50 / 60											
Ukupni konzum snage (W)	30 / 90		35 / 155		80 / 280		320		550		1000	1500
Snaga ultrazvuka eff ± 10 % (W)	30		35		80		120		150		200	300
Vršna snaga ultrazvuka max.** (W)	240		280		320		480		600		800	1200
Snaga grijača (W)	0 / 60		0 / 120		0 / 200		200		400		800	1200
Temperatura (°C)	25 - 80											
Zštita	IP 20											

Elmasonic EASY

Dimenzije



Vanjske dimenzije

veličina 10 - 30

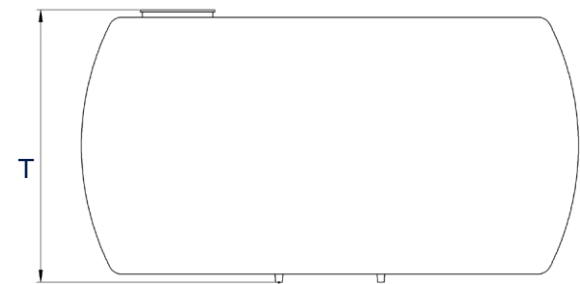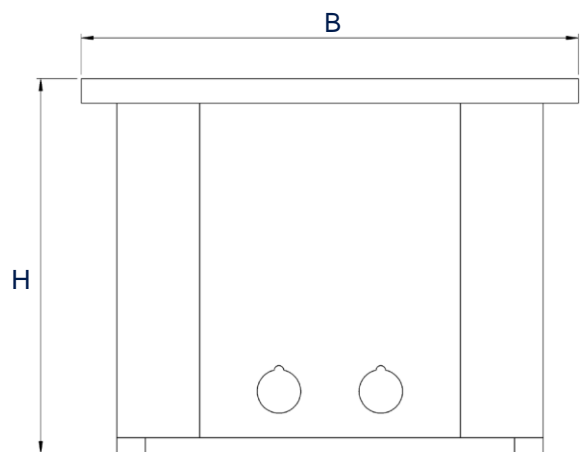



Vanjske dimenzije

veličina 60 - 300

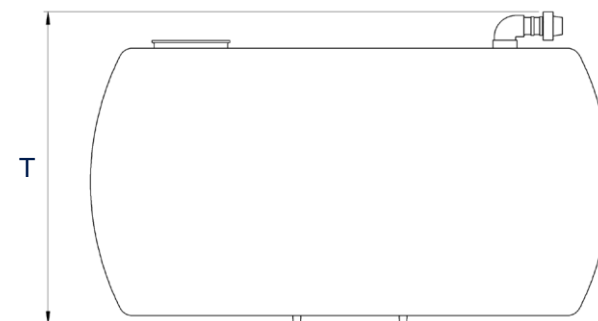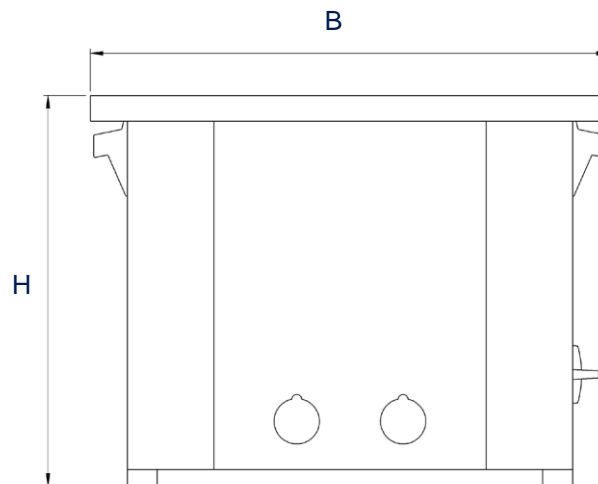

Unutrašnje dimenzije kade

V_a : preporučeni radni volumen
(stvarni potreban radni volumen ovisi o opterećenju.)

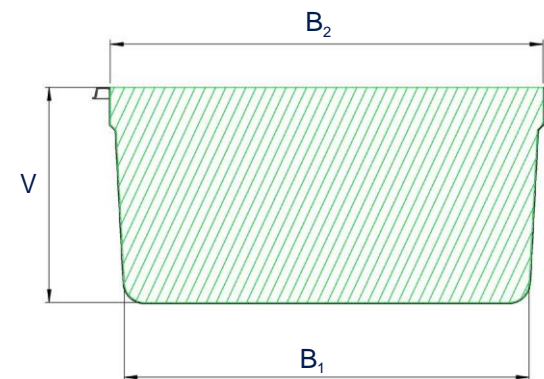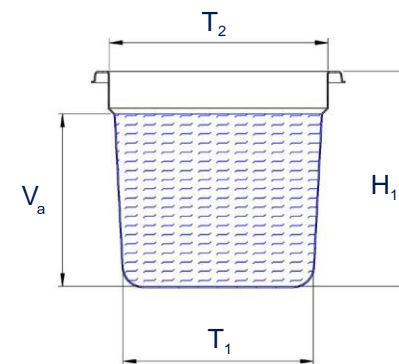



Slike služe samo u ilustrativne svrhe i nisu u mjerilu.

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.

Elmasonic Easy

Dimenzije

Unutrašnje dimenzije kade

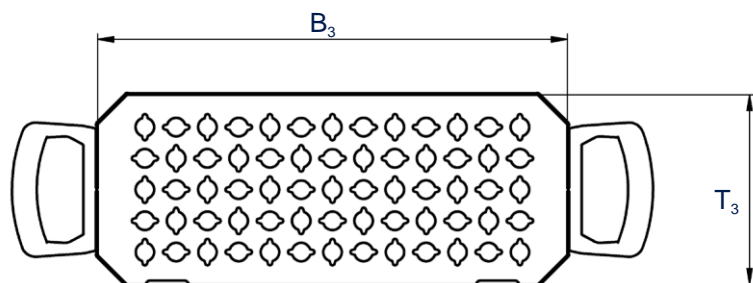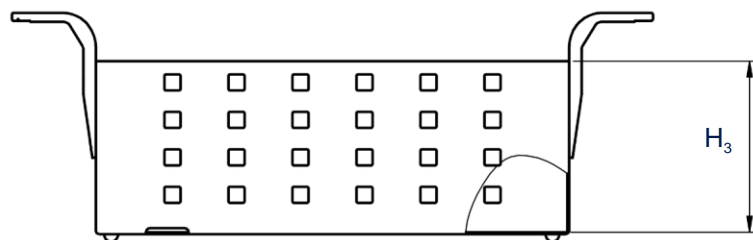

Slike služe samo u ilustrativne svrhe i nisu u mjerilu.

Tehnički podaci služe kao vodič i podložni su proizvodnim tolerancijama. Ispravan rad može se jamčiti samo uz korištenje originalnog Elma pribora.